



КОМПАКТНАЯ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕДУСИЛИТЕЛЕМ 500 МГц-10 ГГц

Техническое описание

Габариты [Д x Ш x В]	430×270×35 мм	Импеданс	50 Ω
Вес	670 г	Шаг калибровки	191 (50 МГц шаг)
Диапазон частот	500 МГц - 10 ГГц	KCBH (тип.)	<2.0
К-т усиления (тип.)	5 дБи (предусилитель выкл.) 25 дБи (предусилитель вкл.)	Источник питания	USB Type-C
СВЧ разъем	N тип (гнездо, 50 Ω)	Гарантия	1 год
Тип антенны	Логопериодическая	Интерфейс	USB 2.0 / 1.1
К-т шума предусилителя (типовой)	~1.5 дБ	К-т усиления предусилителя (типовой)	~21 дБ

АНТЕННЫЙ ФАКТОР

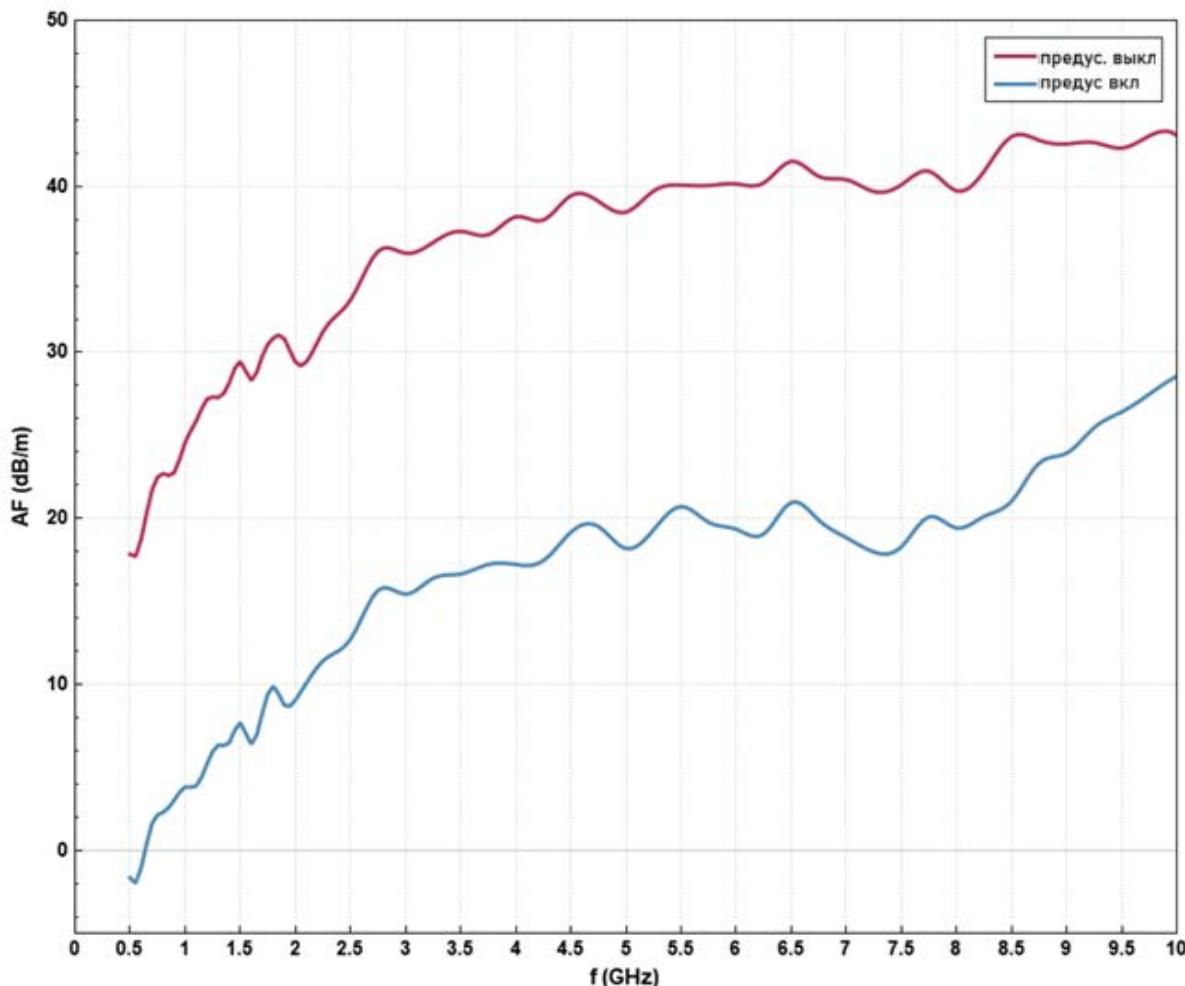


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

